




8 Voor Aanzicht
 1 : 20

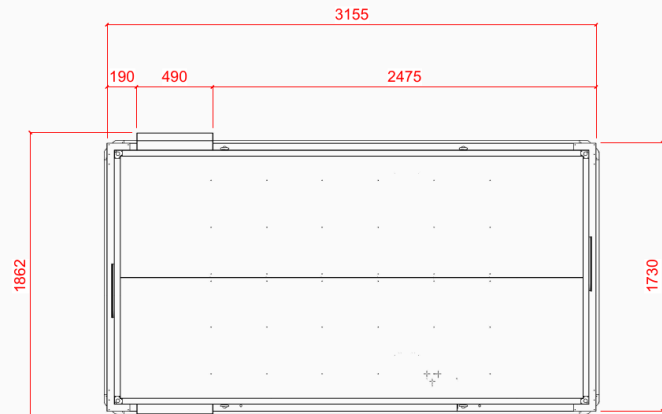


1 3D - W57_Lucht Bovenaanzicht

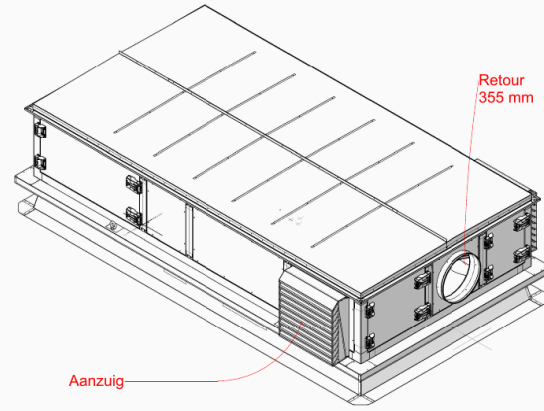


4 3D Vooraanzicht

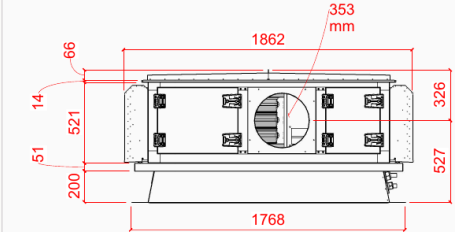


6 Linker zijaanzicht
 1 : 20

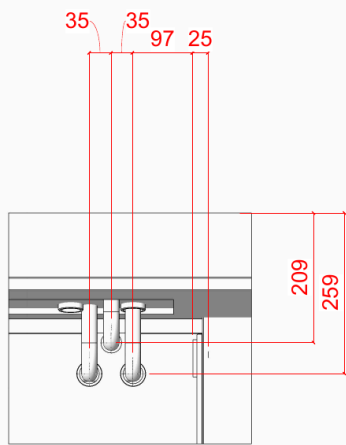


9 3D - W57_Lucht Detail CV/Condens

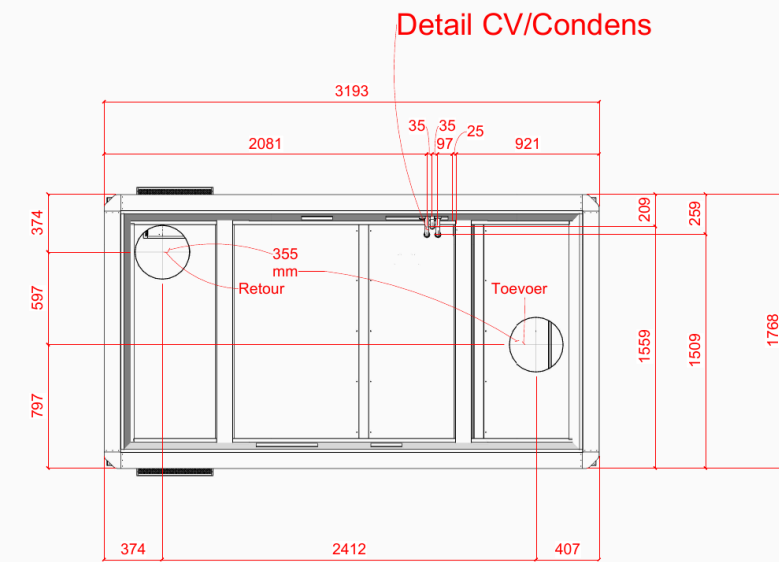


2 3D - W57_Lucht Onderaanzicht

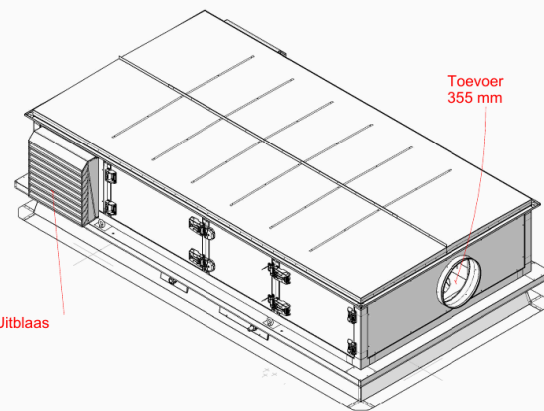

3 3D Achteraanzicht

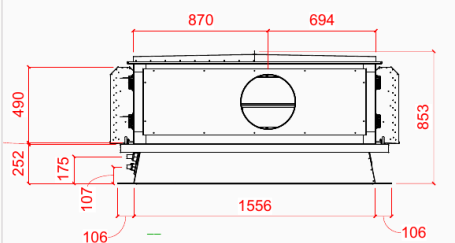

7 Rechter Zijaanzicht
 1 : 20

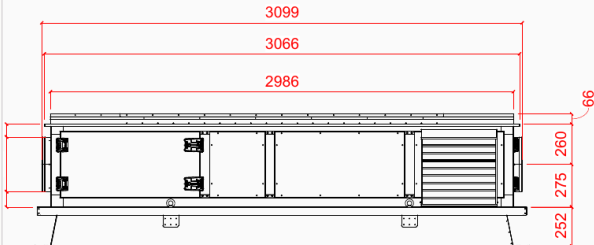

5 Achter Aanzicht
 1 : 20



Bediening inclusief CO2 meting
 Afm. 170x90x15mm (bxhxd)

Door Derden:
 Elektra voeding: 250W, 230V / 1
 Amp

Bouwkundig: Daksparing +
 bouwkundige opstand +
 inplakken doorvoer

W-Installatie: Leidingwerk +
 aansluiten

Technische gegevens Comfort°Plus - Type: CPR 1430 TOP

Min. en max. luchtcapaciteit toe- en afvoer: 300 – 1.200 m³/h
 Rendement warmteterugwinning WTW: 89,4 ~ 84,9 %

Verwarmingscapaciteit: 6,9 kW
 Warmwater in – uit: 40 – 25°C
 Watervolume (verwarming): 0,11 L/s
 Waterzijdige weerstand (verwarming): 11,3 Pa

Koelcapaciteit: 5,9 kW
 Koelwater in – uit: 12 – 18°C
 Watervolume (koeling): 0,24 L/s
 Waterzijdige weerstand (koeling): 51 kPa

Aansluitspanning: 230 V
 Opgenomen vermogen ventilatiestand: 161 W
 Externe statische druk: 75 Pa bij 1200 m³/h
 Gewicht: 450 kg
 Geluid: 32,5 dB (A) bij 950 m³/h

Filter: ISO ePM1 60%

Afmeting (L x B x H): 3193 x 1755 x 855

UITVOERINGEN:

OPTIE 01: 2x Zijaansluiting 353mm
 (Geen aansluitingen in bodemplaat)