

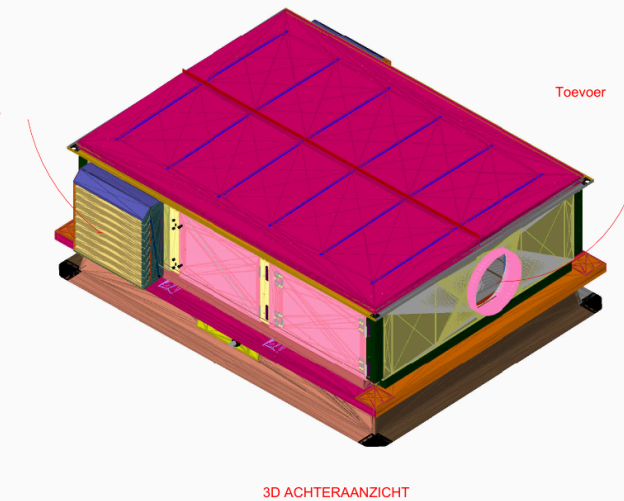
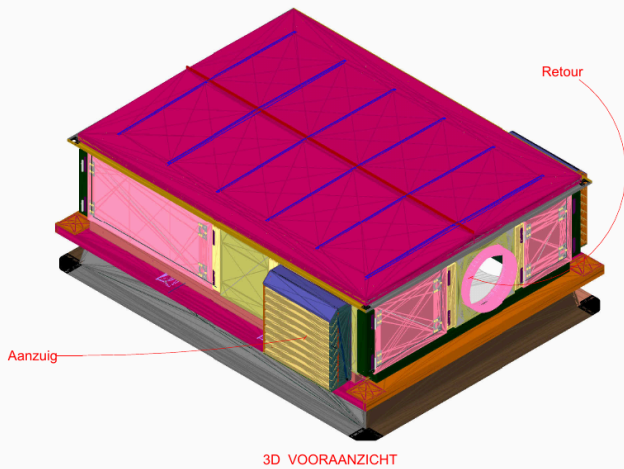
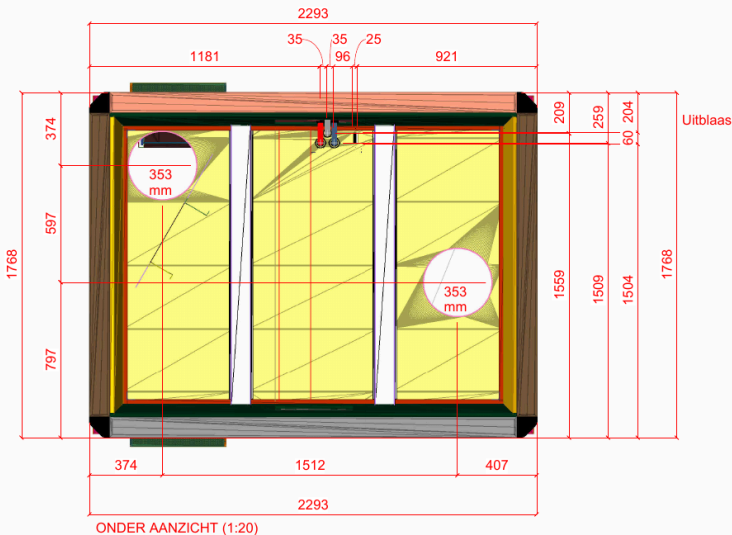
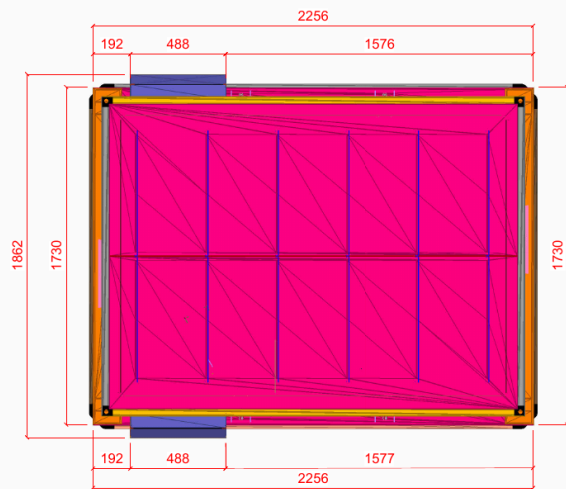
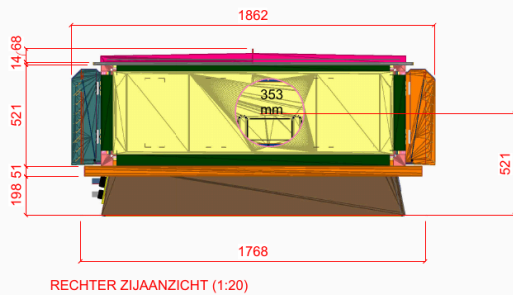
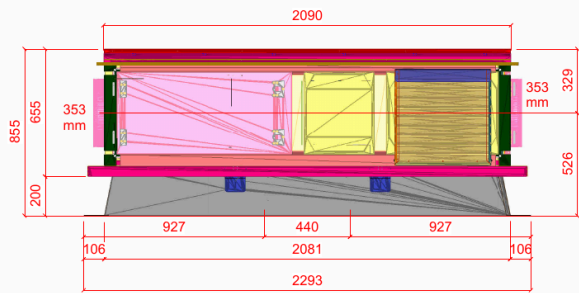


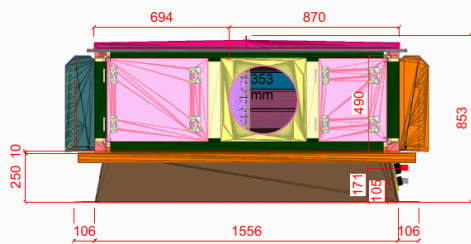

UITVOERINGEN:

OPTIE 01: 2x Zijaansluiting 353mm (Geen aansluitingen in bodemplaat)

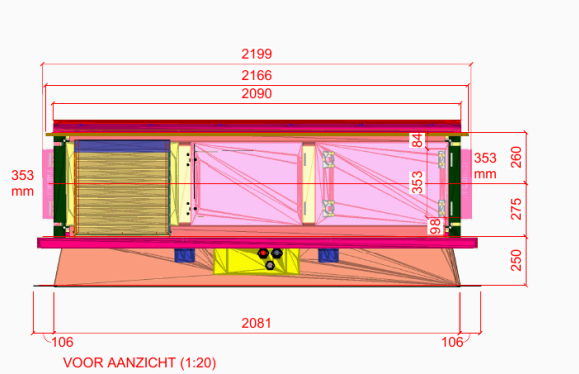

Bediening inclusief CO2 meting
Afm. 170x90x15mm (bxhxd)

Door Derden:
Elektra voeding: 250W, 230V / 1 Amp

Bouwkundig: Daksparing + bouwkundige opstand +
inplakken doorvoer

W-Installatie: Leidingwerk + aansluiten

Technische gegevens Comfort°Plus - Type: CP 1630

Min. en max. luchtcapaciteit toe- en afvoer: 300 – 1.500 m³/h
Rendement warmteterugwinning; D-WTW 90 – 0 %

Verwarmingscapaciteit: 7,8 kW
Warmwater in – uit: 40 – 25°C
Wervolume (verwarming): 0,13 L/s
Waterzijdige weerstand (verwarming): 8,8 kPa

Koelcapaciteit: 5,5 kW
Koelwater in – uit: 13 – 19°C
Wervolume (koeling): 0,24 L/s
Waterzijdige weerstand (koeling): 29,7 kPa

Aansluitspanning: 230 V
Opgenomen vermogen ventilatiestand: 103 W
Opgenomen vermogen verwarmingsstand: 87 W
Externe statische druk: 75 Pa
Filter: ePM1-60% (optie ePM1-100%)

Aansluitmaat kanaalmaat: 355mm